

注：由于产品不断更新换代，产品技术需不断改进，所有数据若有变更，应以本公司技术部门最新确认为准备，恕不另行通知。
样本图片仅供参考，以实际产品为准，若需最新资料，请与本公司或当地代理商联系，本公司保留对本手册刊印内容的最终解释权。



手机扫一扫了解更多详情...



Ex



新型免维护LED、无极灯、防爆配电箱、管接头等防爆产品

产品选型手册
Product Selection Guide
[Http://www.cngt.cc](http://www.cngt.cc)



温州市固泰照明电器有限公司
WENZHOU GUTAI LIGHTING APPLIANCE CO., LTD.
(原乐清市宏聚电器元件厂)

生产地址：浙江省乐清市乐成镇梅湾工业区
销售地址：乐清市柳市镇德力西工业园
电话：0577-62507241
传真：0577-62078719
[Http://www.cngt.cc](http://www.cngt.cc)

诚招全国代理商：

温州市固泰照明电器有限公司
WENZHOU GUTAI LIGHTING APPLIANCE CO., LTD.
(原乐清市宏聚电器元件厂)

企业宗旨

踏实的态度、专业的精神，与您携手共创事业的繁荣与发展，
以卓有成效的合作与您共享双赢的喜悦！
每天都在努力迈向新高度，以满足用户的最高要求。


企业简介 Introduction

温州市国泰照明电器有限公司[原是乐清市宏聚电器元件厂]是一家专业生产防爆配电箱、接线箱、防爆灯、铝、塑、外壳及防爆管件等产品。经过全体员工共同努力。公司销售额稳步上升，公司也同时迅速崛起。公司下设六部一室及压铸、金工、机加、铆焊、喷涂、工装等车间形成产品设计开发、工艺、生产、检验、销售一条龙体系。现公司增加产品包括防爆固定照明和固定照明、防爆移动照明和移动照明、防爆防腐电器等四大部分。百余种系列，千余种规格。建立了完善的质量管理机制，产品质量稳定，连续通过国家质量监督部门的质量抽检合格。

公司产品畅销全国各大石油、化工、医药、军工等各工程，销售网络覆盖全国各大、中城市，可随时为用户提供快捷周到的服务。
本公司竭诚欢迎新老客户光临合作，共同发展。

Wenzhou GUTAI Lighting Co., Ltd. [Yueqing HONGJU electrical components plant] is a professional manufacturer of explosion-proof distribution boxes, junction boxes, explosion-proof lights, aluminum, plastic, shell and explosion-proof fittings and other products, through the joint efforts of all staff. Company sales increased steadily since the company also quickly Kay. Company consists of six studios and casting, metalworking, machining, Liu welding, painting, tooling and other product design and development workshop formed, technology, production, testing, marketing train system. The company products include four major increase in fixed lighting and fixed-proof lighting, explosion-proof lighting and moving mobile lighting, explosion-proof electrical appliances. Hundreds of kinds of series, thousands of specifications. Establish a sound quality management system, product quality, continuous through the national quality supervision department sampling qualified.

Our products are sold nationwide in major petroleum, chemical, pharmaceutical, military and other various engineering, sales network covering the whole country, in cities, they can always provide users with quick and thoughtful service.
We wholeheartedly welcome new and old customers visit cooperation and common development.

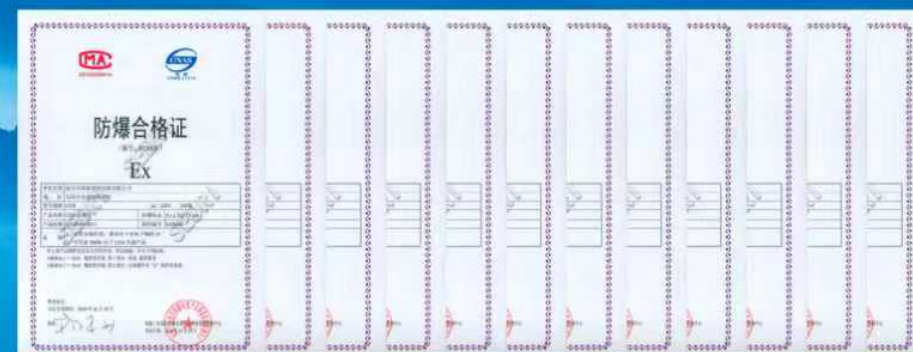

资质荣誉 Certification

企业资质形象恰如其分的印证了一个现代哲人曾经说过的：企业拥有了资质荣誉，
就如同人有了万丈雄心，前进的脚步才能勇往直前。资质，作为一本企业发展的见证史，
被金荣视为企业的最有价值的证明，金荣将始终坚持不懈，以资质见证企业成长，
以荣誉推动金荣人的迈进的步伐，以实力构造质量长城。

产品目录 Product Catalog

免维护LED防爆灯具系列

Maintenance Free LED Explosion-proof Lamp Series 01-03

固定防爆照明系列

Fixed The Explosion-proof Lighting Series 04-08

防腐防爆灯具系列

Anticorrosive Explosion-proof Lighting Series 09-10

矿用照明系列

Mine Lighting Series 10-11

固定式专业系列

Fixed Professional Series 12-13

移动照明系列

Mobile Lighting Series 14-17

防爆电器系列

Explosion Proof Electric Appliance Series 18-20

防爆管件系列

Explosion-proof Pipe Fittings Series 21

防爆防腐电器系列

Explosion Proof Electrical Appliances Series 22

防爆配件系列

Explosion-proof Fittings Series 23

The pragmatic attitude, professional spirit, work with you to create prosperity and development.
The very fruitful cooperation with you the joy of sharing a win-win situation!
Every day to a new height, to meet the highest requirements of users.



免维护LED防爆灯具系列

Maintenance Free LED Explosion-proof Lamp Series

GTB52系列LED防爆马路灯

额定电压: DC/AC24/240V/50HZ
防爆标志: Exd11CT3Gb
防护等级: IP66
防腐等级: WF1/WF2
配用光源: LED (普瑞, 晶元)
额定功率: 150W

Ex LED



GTB53系列LED防爆马路灯

额定电压: DC/AC24/240V/50HZ
防爆标志: Exd11CT3Gb
防护等级: IP66
防腐等级: WF1/WF2
配用光源: LED (普瑞, 晶元)
额定功率: 150W
外壳尺寸: 478 × 306 × 166

Ex LED



GTB97系列LED防爆泛光灯

额定电压: DC/AC24/240V/50HZ
防爆标志: Exd11CT3Gb
防护等级: IP66
防腐等级: WF1/WF2
配用光源: LED (普瑞, 晶元)
额定功率: 150W
外壳尺寸: 478 × 306 × 166

Ex LED



GTB210系列LED防爆灯

额定电压: DC/AC24/240V/50HZ
防爆标志: Exd11CT3Gb
防护等级: IP66
防腐等级: WF1/WF2
配用光源: LED (普瑞, 晶元)
额定功率: 50, 90, 120W
外壳尺寸: 320 × 320 × 310
260 × 260 × 285
220 × 220 × 270

Ex LED



GTB310系列LED防爆灯

额定电压: DC/AC24/240V/50HZ
防爆标志: Exd11CT3Gb
防护等级: IP66
防腐等级: WF1/WF2
配用光源: LED (普瑞, 晶元)
额定功率: 40, 80W
外壳尺寸: 220 × 220 × 270
60 × 260 × 285

Ex LED



GTB720系列LED防爆灯

额定电压: DC/AC24/240V/50HZ
防爆标志: Exd11CT3Gb
防护等级: IP66
防腐等级: WF1/WF2
配用光源: LED (普瑞, 晶元)
额定功率: 40, 60W
外壳尺寸: 300 × 250 × 260
299 × 210 × 261

Ex LED



GTB810系列LED防爆灯

额定电压: DC/AC24/240V/50HZ
防爆标志: Exd11CT3Gb
防护等级: IP66
防腐等级: WF1/WF2
配用光源: LED (普瑞, 晶元)
额定功率: 10-20W
外壳尺寸: 220 × 220 × 230

Ex LED



GTB820系列LED防爆灯

额定电压: DC/AC24/240V/50HZ
防爆标志: Exd11CT3Gb
防护等级: IP66
防腐等级: WF1/WF2
配用光源: LED (普瑞, 晶元)
额定功率: 90, 150W
外壳尺寸: 260 × 260 × 285
320 × 320 × 310

Ex LED



免维护LED防爆灯具系列 Maintenance Free LED Explosion-proof Lamp Series



GTB110系列LED防爆灯

额定电压: DC/AC24/240V/50HZ
防爆标志: Exd11CT3Gb
防护等级: IP66
防腐等级: WF1/WF2
配用光源: LED (普瑞, 晶元)
额定功率: 30, 40, 90, 150W
外壳尺寸: 200 × 200 × 160
200 × 200 × 240
300 × 300 × 290
360 × 360 × 320



Ex LED

GTB810系列LED防爆灯

额定电压: DC/AC24/240V/50HZ
防爆标志: Exd11CT3Gb
防护等级: IP66
防腐等级: WF1/WF2
配用光源: LED (普瑞, 晶元)
额定功率: 40, 90, 150W
外壳尺寸: 200 × 200 × 240
300 × 300 × 280
360 × 360 × 330



Ex LED

GTB8183LED防爆灯

额定电压: DC/AC24/240V/50HZ
防爆标志: Exd11CT3Gb
防护等级: IP66
防腐等级: WF1 × WF2
配用光源: LED (普瑞, 晶元)
额定功率: 1 × 3W/2 × 5W
外壳尺寸: 148 × 147



Ex LED

GTB35A系列LED防爆灯

额定电压: DC/AC24/240V/50HZ
防爆标志: Exd11CT3Gb
防护等级: IP66
防腐等级: WF1 × WF2
配用光源: LED (普瑞, 晶元)
额定功率: 10W
外壳尺寸: 100 × 100 × 140



Ex LED

GTB350系列LED防爆灯

额定电压: DC/AC24/240V/50HZ
防爆标志: Exd11CT3Gb
防护等级: IP66
防腐等级: WF1 × WF2
配用光源: LED (普瑞, 晶元)
额定功率: 30W
外壳尺寸: 220 × 220 × 210



Ex LED

GTB610系列LED防爆灯

额定电压: DC/AC24/240V/50HZ
防爆标志: Exd11CT3Gb
防护等级: IP66
防腐等级: WF1 × WF2
配用光源: LED (普瑞, 晶元)
额定功率: 30W
外壳尺寸: 220 × 220 × 270



Ex LED

GTB930系列LED防爆灯

额定电压: DC/AC24/240V/50HZ
防爆标志: Exd11CT3Gb
防护等级: IP66
防腐等级: WF1 × WF2
配用光源: LED (普瑞, 晶元)
额定功率: 100W
外壳尺寸: 360 × 360 × 320



Ex LED

GTB96系列LED防爆投光灯

额定电压: DC/AC24/240V/50HZ
防爆标志: Exd11CT3Gb
防护等级: IP66
防腐等级: WF1 × WF2
配用光源: LED (普瑞, 晶元)
额定功率: 50-80W
外壳尺寸: 250 × 295 × 395



Ex LED



免维护LED防爆灯具系列 Maintenance Free LED Explosion-proof Lamp Series

GTB95系列LED防爆投光灯

额定电压: DC/AC24/240V/50HZ
防爆标志: Exd11CT3Gb
防护等级: IP66
防腐等级: WF1 × WF2
配用光源: LED (普瑞, 晶元)
额定功率: 90W
外壳尺寸: 300 × 300 × 438



Ex LED

GTB51A系列LED防爆视孔灯

额定电压: DC/AC24/240V/50HZ
防爆标志: Exd11CT3Gb
防护等级: IP66
防腐等级: WF1 × WF2
配用光源: LED (普瑞, 晶元)
额定功率: 3W
外壳尺寸: 105 × 105 × 152



Ex LED

GTB51B系列LED防爆视孔灯

额定电压: DC/AC24/240V/50HZ
防爆标志: Exd11CT3Gb
防护等级: IP66
防腐等级: WF1 × WF2
配用光源: LED (普瑞, 晶元)
额定功率: 5W
外壳尺寸: 1159 × 115 × 175



Ex LED

GTB (BBJ) 系列LED防爆声光报警器

额定电压: DC/AC24/240V/50HZ
防爆标志: Exd11CT3Gb
防护等级: IP66
防腐等级: WF1 × WF2
配用光源: LED (普瑞, 晶元)
额定功率: 10, 15W
外壳尺寸: 10W(160 × 160 × 205)
15W(177 × 177 × 205)



Ex LED

GTB(8A)系列LED防爆警示灯

额定电压: DC/AC24/240V/50HZ
防爆标志: Exd11CT3Gb
防护等级: IP66
防腐等级: WF1 × WF2
配用光源: LED (普瑞, 晶元)
额定功率: 30W
外壳尺寸: 224 × 224 × 277



Ex LED

GTB(8B)系列LED防爆航空障碍灯

额定电压: DC/AC24/240V/50HZ
防爆标志: Exd11CT3Gb
防护等级: IP66
防腐等级: WF1 × WF2
配用光源: LED (普瑞, 晶元)
额定功率: 20W
外壳尺寸: 241 × 241 × 355



Ex LED

GTB(BAY)51系列LED防爆荧光灯

额定电压: DC/AC24/240V/50HZ
防爆标志: Exd11CT3Gb
防护等级: IP66
防腐等级: WF1/WF2
配用光源: LED (普瑞, 晶元)
额定功率: 1 × 18W / 2 × 18W
外壳尺寸: 1270 × 90 × 265



Ex LED

GTB(BAY)52系列LED防爆防腐全塑荧光灯

额定电压: DC/AC24/240V/50HZ
防爆标志: Exd11CT3Gb
防护等级: IP66
防腐等级: WF1/WF2
配用光源: LED (普瑞, 晶元)
额定功率: 1 × 18W/2 × 18W
外壳尺寸: 1380 × 208 × 120



Ex LED

固定防爆照明系列

Fixed The Explosion-proof Lighting Series



GTB(BAY)53系列LED防爆防洁净荧光灯 Ex LED

额定电压: DC/AC24/240V/50HZ
防爆标志: Exd11CT3Gb
防护等级: IP66
防腐等级: WF1/WF2
配用光源: LED (普瑞, 晶元)
额定功率: 1 × 18W/2 × 18W
外壳尺寸: 1380 × 208 × 120



GTBY1101系列防爆无极灯 Ex

额定电压: 220V/50HZ
防爆标志: Exd11CT3Gb
防护等级: IP66
防腐等级: WF1 × WF2
配用光源: 无极灯
额定功率: 50W
外壳尺寸: 320 × 262 × 271



GTBY1102系列防爆无极灯 Ex

额定电压: 220V/50HZ
防爆标志: Exd11CT3Gb
防护等级: IP66
防腐等级: WF1 × WF2
配用光源: 无极灯
额定功率: 50W
外壳尺寸: 554 × 235 × 170



GTBY1102系列防爆无极灯 Ex

额定电压: 220V/50HZ
防爆标志: Exed11CT4
防护等级: IP66
防腐等级: WF1 × WF2
配用光源: 无极灯
额定功率: 50W
外壳尺寸: 290 × 290 × 378



GTBY1102系列防爆无极灯 Ex

额定电压: 220V/50HZ
防爆标志: Exed11CT4
防护等级: IP66
防腐等级: WF1 × WF2
配用光源: 无极灯
额定功率: 40W
外壳尺寸: 290 × 290 × 287



GTBY1105系列防爆无极灯 Ex

额定电压: 220V/50HZ
防爆标志: Exed11CT4
防护等级: IP66
防腐等级: WF1 × WF2
配用光源: 无极灯
额定功率: 150W
外壳尺寸: 350 × 350 × 380



GTBY6102系列防爆无极灯 Ex

额定电压: 220V/50HZ
防爆标志: Exed11CT4
防护等级: IP66
防腐等级: WF1 × WF2
配用光源: 无极灯
额定功率: 40W
外壳尺寸: 290 × 290 × 202



GTBY1110系列防爆无极灯 Ex

额定电压: 220V/50HZ
防爆标志: Exed11CT4
防护等级: IP66
防腐等级: WF1 × WF2
配用光源: 无极灯
额定功率: 50W
外壳尺寸: 252 × 252 × 355



固定防爆照明系列

Fixed The Explosion-proof Lighting Series

GTB8182系列防爆无极灯 Ex

额定电压: 220V/50HZ
防爆标志: Exed11CT4
防护等级: IP66
防腐等级: WF1 × WF2
配用光源: 无极灯
额定功率: 80W
外壳尺寸: 362 × 288



GTBY1160系列防爆无极灯 Ex

额定电压: 220V/50HZ
防爆标志: Exed11CT4
防护等级: IP66
防腐等级: WF1 × WF2
配用光源: 无极灯
额定功率: 65W
外壳尺寸: 350 × 350 × 388



GTBY6110系列防水防腐无极灯 Ex

额定电压: 220V/50HZ
防爆标志: Exed11CT6
防护等级: IP66
防腐等级: WF1 × WF2
配用光源: 无极灯
额定功率: 120W
外壳尺寸: 692 × 692 × 515



GTBY6107系列防爆无极灯 Ex

额定电压: 220V/50HZ
防爆标志: Exed11CT4
防护等级: IP66
防腐等级: WF1 × WF2
配用光源: 无极灯
额定功率: 40W
外壳尺寸: 290 × 290 × 202



GTBY3109系列防爆无极灯 Ex

额定电压: 220V/50HZ
防爆标志: Exed11CT6
防护等级: IP66
防腐等级: WF1 × WF2
配用光源: 无极灯
额定功率: 120W
外壳尺寸: 558 × 360 × 264



GTB8720系列防爆平台灯 Ex

额定电压: 220V/50HZ
防爆标志: Exd11CT4
防护等级: IP66
防腐等级: WF1 × WF2
标配光源: 金卤灯
选配光源: 节能灯、白炽灯
功率: 35-150W
外壳尺寸: 228 × 218 × 131.5
镇流器尺寸: 314 × 241 × 88



GTB8370系列防爆泛光灯 Ex

额定电压: 220V/50HZ
防爆标志: Exd11CT4
防护等级: IP66
防腐等级: WF1/WF2
标配光源: 金卤灯
选配光源: 节能灯、白炽灯
功率: 35-150W
外壳尺寸: 201 × 310



GTB8210系列防爆内泛光灯 Ex

额定电压: 220V/50HZ
防爆标志: Exd11CT4
防护等级: IP66
防腐等级: WF1/WF2
标配光源: 金卤灯
选配光源: 节能灯、白炽灯
功率: 35-150W
外壳尺寸: 376 × 265 × 167
镇流器尺寸: 314 × 241 × 88



固定防爆照明系列

Fixed The Explosion-proof Lighting Series



BAD81系列隔爆防爆灯

额定电压: 220V/50HZ
防爆标志: Exd II CT4
防护等级: IP66
防腐等级: WF1/WF2
标配光源: 金卤灯
选配光源: 节能灯、白炽灯
功率: 250W-400W
外壳尺寸: 260×572



Ex

GTB8610系列防爆道路灯

额定电压: 220V/50HZ
防爆标志: Exd II CT4
防护等级: IP66
防腐等级: WF1/WF2
标配光源: 金卤灯
功率: 250W-400W
外壳尺寸: 630×370×180
镇流器尺寸: 345×325×115



Ex

GTB8100系列外场防爆泛光灯

额定电压: 220V/50HZ
防爆标志: Exd II BT4
防护等级: IP56
防腐等级: WF1/WF2
标配光源: 金卤灯
功率: 250W-400W
外壳尺寸: 600×330-520



Ex

GTB8110系列外场防爆泛光灯

额定电压: 220V/50HZ
防爆标志: Exd II BT4
防护等级: IP56
防腐等级: WF1/WF2
配用光源: 金卤灯
功率: 250W-400W
外壳尺寸: 627×438×168



Ex

GTB93系列防爆照明灯

额定电压: 220V/50HZ
防爆标志: Exd II CT4
防护等级: IP56
防腐等级: WF1/WF2
标配光源: 金卤灯
选配光源: 节能灯、白炽灯
功率: 250W
外壳尺寸:



Ex

BCD系列防爆无极灯

额定电压: 220V/50HZ
防爆标志: Exd II CT4
防护等级: IP56
防腐等级: WF1/WF2
配用光源: 无极灯
功率: 40W-85W
外壳尺寸: 245×500



Ex

BAD61系列隔爆防爆灯

额定电压: 220V/50HZ
防爆标志: Exd II CT4
防护等级: IP56
防腐等级: WF1/WF2
标配光源: 金卤灯
选配光源: 节能灯、白炽灯
功率: 250W-400W
外壳尺寸: 231×535



Ex

GTB8700系列防爆平台灯

额定电压: 220V/50HZ
防爆标志: Exd II CT4/T6
防护等级: IP56
防腐等级: WF1/WF2
标配光源: 金卤灯
选配光源: 节能灯、白炽灯
功率: 250W-400W
外壳尺寸: 445×465



Ex



固定防爆照明系列

Fixed The Explosion-proof Lighting Series

GTB8710系列防爆平台灯

额定电压: 220V/50HZ
防爆标志: Exd II CT4/T6
防护等级: IP66
防腐等级: WF1/WF2
标配光源: 金卤灯
选配光源: 节能灯、白炽灯
功率: 250W-400W
外壳尺寸: 415×420



Ex

GTB52系列防爆泛光灯

额定电压: 220V/50HZ
防爆标志: Exd II BT4
防护等级: IP66
防腐等级: WF1/WF2
标配光源: 金卤灯
功率: 250W-400W
外壳尺寸: 545×315×235



Ex

GTB54系列防爆投光灯

额定电压: 220V/50HZ
防爆标志: Exd II BT4
防护等级: IP56
防腐等级: WF1/WF2
配用光源: 金卤灯
功率: 250W-400W
外壳尺寸: 373×473



Ex

GTB53系列防爆投光灯

额定电压: 220V/50HZ
防爆标志: Exd II BT4
防护等级: IP56
防腐等级: WF1/WF2
配用光源: 金卤灯
功率: 70W-250W
外壳尺寸: 272×340



Ex

GTB8210系列防爆投光灯

额定电压: 220V/50HZ
防爆标志: Exd II CT4/T6
防护等级: IP66
防腐等级: WF1/WF2
配用光源: 金卤灯
功率: 250W-400W
外壳尺寸: 375×460
镇流器箱: 337×267×116



Ex

GTB85系列防爆节能灯

额定电压: 220V/50HZ
防爆标志: Exd II BT4
防护等级: IP56
防腐等级: WF1/WF2
配用光源: 节能灯
功率: 35-100W
外壳尺寸: 222×460



Ex

BAD系列防爆灯



BAD53-100



BAD52-200



BAD51-D200(上开启)



BAD51-X200(下开启)



BAD54-250



BAD55-400

Ex

固定防爆照明系列 Fixed The Explosion-proof Lighting Series



BGL-250系列增安防爆灯

额定电压: 220V/50HZ
防爆标志: Exe II T3
防护等级: IP66
防腐等级: WF1 × WF2
配用光源: 白炽灯、金卤灯、节能灯
功率: 70-150W
外壳尺寸: 363 × 420



Ex

CBKD系列防爆视孔灯

额定电压: 220V/50HZ
防爆标志: Exd II BT4
防护等级: IP66
防腐等级: WF1 × WF2
配用光源: 白炽灯
功率: 100W
外壳尺寸: 140 × 235



Ex

BYH系列防爆环形荧光灯

额定电压: 220V/50HZ
防爆标志: Exd II CT4
防护等级: IP65
防腐等级: WF1 × WF2
配用光源: 荧光灯
功率: 22/33W
外壳尺寸: 248 × 120



Ex

BPY系列防爆双荧光灯

额定电压: 220V/50HZ
防爆标志: Exd II BT4
防护等级: IP65
防腐等级: WF1 × WF2
配用光源: 荧光灯
功率: 1 × 14W, 1 × 18W, 1 × 24W
1 × 28W, 1 × 36W
2 × 14W, 2 × 18W, 2 × 24W
2 × 28W, 2 × 36W



Ex

BPY系列防爆洁净荧光灯

额定电压: 220V/50HZ
防爆标志: Exd II CT4
防护等级: IP65
防腐等级: WF1 × WF2
配用光源: 荧光灯
功率: 1 × 14W, 1 × 18W, 1 × 24W
1 × 28W, 1 × 36W
2 × 14W, 2 × 18W, 2 × 24W
2 × 28W, 2 × 36W
材质: 碳钢/304不锈钢
吸顶/嵌式安装



Ex

BPS系列防爆防腐全塑荧光灯

额定电压: 220V/50HZ
防爆标志: Exd II CT5
防护等级: IP65
防腐等级: WF2
配用光源: 荧光灯
功率: 1 × 14W, 1 × 18W, 1 × 24W
1 × 28W, 1 × 36W
2 × 14W, 2 × 18W, 2 × 24W
2 × 28W, 2 × 36W



Ex

BYJ-1系列防爆标志灯

额定电压: 220V/50HZ
防爆标志: Exd II CT6
防护等级: IP65
防腐等级: WF2
配用光源: 电子发光板
功率: 6W
外壳尺寸: 348 × 128 × 83



Ex

BYJ-2系列防爆标志灯

额定电压: 220V/50HZ
防爆标志: Exd II B6
防护等级: IP65
防腐等级: WF1/2
配用光源: LED
功率: 6W
外壳尺寸: 308 × 248 × 83



Ex



固定防爆照明/防腐防爆系列 Fixed Explosion-proof Lighting / Anticorrosive Explosion-proof Series

BYJ-3系列防爆标志灯

额定电压: 220V/50HZ
防爆标志: Exd II B6
防护等级: IP65
防腐等级: WF1/2
配用光源: LED
功率: 6W
外壳尺寸: 380 × 200 × 60



Ex

BBJ系列防爆声光报警器

额定电压: 220V/50HZ
防爆标志: Exd II B6
防护等级: IP65
防腐等级: WF1/2
配用光源: LED
功率: 6W
外壳尺寸: 380 × 200 × 60



Ex

BCJ52系列防爆应急灯

额定电压: 220V/50HZ
防爆标志: Exd II CT6
防护等级: IP65
防腐等级: WF1/2
配用光源: LED
功率: 2 × 10W
应急时间: 90MIN



Ex

BCJ52系列防爆应急灯

额定电压: 220V/50HZ
防爆标志: Exd II BT6
防护等级: IP65
防腐等级: WF1/2
配用光源: LED
功率: 2 × 10W
应急时间: 90MIN



Ex

BCJ51系列防爆应急灯

额定电压: 220V/50HZ
防爆标志: Exd II B6
防护等级: IP65
防腐等级: WF1/2
配用光源: 白炽灯
功率: 70/150W
应急时间: 90MIN、照明应急两用



Ex

BGL-125系列增安形防爆灯

额定电压: 220V/50HZ
防爆标志: Exe II T43
防护等级: IP66
防腐等级: WF1 × WF2
配用光源: 白炽灯、节能灯
功率: 70-150W
外壳尺寸: 288 × 325



Ex

FAD系列防腐道路灯

额定电压: 220V/50HZ
防爆标志: Exe II T43
防护等级: IP66
防腐等级: WF2
配用光源: 白炽灯
功率: 70-150W
外壳尺寸: 210 × 415



BF系列增安形防爆防腐灯

额定电压: 220V/50HZ
防爆标志: Exe II T43
防护等级: IP66
防腐等级: WF2
配用光源: 节能灯、金卤灯
功率: 70-150W
外壳尺寸: 360 × 412



防爆防腐照明/矿用照明系列 Explosion Proof Lighting / Mine Lighting Series



FAD-200系列增安形防爆防腐灯

额定电压: 220V/50HZ
防爆标志: Exe II T43
防护等级: IP56
防腐等级: WF2
外壳材料: 304不锈钢
配用光源: 白炽灯、金卤灯、节能灯
功率: 100~250W
外壳尺寸: 314×320/350/370



FTD系列三防泛光灯

额定电压: 220V/50HZ
防爆标志: Exe II T43
防护等级: IP56
防腐等级: WF2
外壳材料: 304不锈钢
配用光源: 白炽灯
功率: 450W/1000W
外壳尺寸: 490×450×172
700×560×230



GC57系列防腐灯

额定电压: 220V/50HZ
防爆标志: Exe II T43
防护等级: IP56
防腐等级: WF2
配用光源: 白炽灯
功率: 35W/15W
外壳尺寸: 272×325



GC11系列三防灯

额定电压: 220V/50HZ
防护等级: IP65
防腐等级: WF1
配用光源: 白炽灯、节能灯
功率: 85~100W



GTB系列LED防爆灯

额定电压: DC/AC24/240V/50HZ
防爆标志: Exd11CT3Gb
防护等级: IP66
防腐等级: WF1×WF2
配用光源: LED (普瑞, 晶元)
额定功率: 10~30W



GTB系列LED防爆灯

额定电压: DC/AC24/240V/50HZ
防爆标志: Exd11CT3Gb
防护等级: IP66
防腐等级: WF1×WF2
配用光源: LED (普瑞, 晶元)
额定功率: 40~100W



DGS10/127L系列隔爆型LED巷道灯

额定电压: 127V
防爆标志: ExdIImb
防护等级: IP65
防腐等级: WF2
配用光源: LED
功率: 10W~24W
外壳尺寸: 450×150×71



DGS70/127B系列隔爆型巷道灯

额定电压: 127V
防爆标志: ExdIImb
防护等级: IP65
防腐等级: WF2
配用光源: 金卤灯
功率: 70W
外壳尺寸: 350×300×222



矿用照明系列 Mine lighting series

DGS70/127B (A) 系列隔爆型泛光灯

额定电压: 127V
防爆标志: ExdIImb
防护等级: IP65
防腐等级: WF2
配用光源: 金卤灯
功率: 70W
外壳尺寸: 182×320
镇流器箱: 314×254×86



DGS70/127B系列隔爆型投光灯

额定电压: 127V
防爆标志: ExdIImb
防护等级: IP66
防腐等级: WF2
配用光源: 金卤灯
功率: 175W
外壳尺寸: 240×240×450



DGS/127A系列防爆巷道灯

额定电压: DC/AC24/240V/50HZ
防爆标志: Exd11CT3Gb
防护等级: IP66
防腐等级: WF1×WF2
配用光源: LED (普瑞, 晶元)
额定功率: 8W~18W
外壳尺寸: 150×150×160



DGS20/127A系列防爆巷道灯

额定电压: DC/AC24/240V/50HZ
防爆标志: Exd11CT3Gb
防护等级: IP66
防腐等级: WF1×WF2
配用光源: LED (普瑞, 晶元)
额定功率: 8W~18W
外壳尺寸: 140×140×1200



DGS60/127A系列隔防投光灯

额定电压: DC/AC24/240V/50HZ
防爆标志: Exd11CT3Gb
防护等级: IP66
防腐等级: WF1×WF2
配用光源: LED (普瑞, 晶元)
额定功率: 40W~80W
外壳尺寸: 260×285×395



DGS60/127B (D) 系列防爆巷道灯

额定电压: DC/AC24/240V/50HZ
防爆标志: Exd11CT3Gb
防护等级: IP66
防腐等级: WF1×WF2
配用光源: LED (普瑞, 晶元)
额定功率: 40W~80W
外壳尺寸: 300×300×240



DGS/127L (B) 系列防爆巷道灯

额定电压: DC/AC24/240V/50HZ
防爆标志: Exd11CT3Gb
防护等级: IP66
防腐等级: WF1×WF2
配用光源: LED (普瑞, 晶元)
额定功率: 40W~60W
外壳尺寸: 300×300×240



DGS/127L (D) 系列防爆防腐全塑荧光灯

额定电压: DC/AC24/240V/50HZ
防爆标志: Exd11CT3Gb
防护等级: IP66
防腐等级: WF1×WF2
配用光源: LED (普瑞, 晶元)
额定功率: 120W
外壳尺寸: 260×285×395



固定式专业系列 Fixed Professional Series



GTZ9180系列防眩通路灯

额定电压：220V/50HZ
防护等级：IP66
防腐等级：WF1×WF2
配用光源：无极灯、节能灯、气体放电灯
标准光源：金卤灯150W
外壳尺寸：226×221×300
应急电器箱：240×202×132



GTZ9720系列防眩通路灯

额定电压：220V/50HZ
防护等级：IP66
防腐等级：WF1×WF2
配用光源：无极灯、节能灯、气体放电灯
标准光源：金卤灯150W
外壳尺寸：341×270×193
应急电器箱：240×202×132



GTZ9700系列防眩通路灯

额定电压：220V/50HZ
防护等级：IP66
防腐等级：WF1×WF2
配用光源：无极灯、节能灯、气体放电灯
标准光源：金卤灯400W
外壳尺寸：515×402×200



GTZ9100系列防眩棚顶灯

额定电压：220V/50HZ
防护等级：IP66
防腐等级：WF1×WF2
配用光源：无极灯、节能灯、气体放电灯
标准光源：金卤灯150W
外壳尺寸：300×300×205
应急电器箱：240×202×132



GTZ9112系列防眩棚顶灯

额定电压：220V/50HZ
防护等级：IP66
防腐等级：WF1×WF2
配用光源：无极灯、节能灯、气体放电灯
标准光源：金卤灯150W
外壳尺寸：234×217
镇流器箱：234×196×93



GTZ9210系列防震投光灯

额定电压：220V/50HZ
防护等级：IP66
防腐等级：WF1×WF2
配用光源：无极灯、节能灯、气体放电灯
标准光源：金卤灯400/1000
外壳尺寸：526×675/420×445
镇流器：220/340/160 274/220/166



GTZ6900系列防水防震投光灯

额定电压：220V/50HZ
防护等级：IP66
防腐等级：WF1/WF2
配用光源：金卤灯150/400/1000W
外壳尺寸：295×260
426×485
526×675



GTZ9810系列高顶灯

额定电压：220V/50HZ
防护等级：IP66
防腐等级：WF1/WF2
配用光源：金卤灯250/400W
外壳尺寸：427×630



固定式专业系列 Fixed Professional Series

GTZ9200系列道灯

额定电压：220V/50HZ
防护等级：IP66
防腐等级：WF1/WF2
配用光源：金卤灯250/400W
外壳尺寸：561×160×285



GTZ9176系列长寿顶灯

额定电压：220V/50HZ
防护等级：IP66
防腐等级：WF1/WF2
配用光源：LED 5×3W
外壳尺寸：200×50
181×110×51



GTZ9173系列固态免维护顶灯

额定电压：220V/50HZ
防护等级：IP66
防腐等级：WF1/WF2
配用光源：LED 3/5W
外壳尺寸：200×56



GTZ9121系列投光灯

额定电压：220V/50HZ
防护等级：IP66
防腐等级：WF1/WF2
配用光源：LED 4×3W
外壳尺寸：350×135×56



GTZ2202系列专业加油站灯

额定电压：220V/50HZ
防护等级：IP66
防腐等级：WF1/WF2
配用光源：金卤灯250/400W
外壳尺寸：518×518×220



GTZ9870系列高顶灯

额定电压：220V/50HZ
防护等级：IP66
防腐等级：WF1/WF2
配用光源：金卤灯250/400W
外壳尺寸：490×565



GTZ9175系列长寿顶灯

额定电压：220V/50HZ
防护等级：IP66
防腐等级：WF1/WF2
配用光源：无极灯40W
外壳尺寸：367×286×106



GTZ9172系列LED投光灯

额定电压：220V/50HZ
防护等级：IP66
防腐等级：WF1/WF2
配用光源：LED
功率：10-200W
外壳尺寸：



移动照明系列 Mobile Lighting Series



GTB6350系列防爆工作帽

防爆标志: Exd II CT6
防护等级: IP68
额定电压: 3.7V
额定容量: 1.6Ah
光源: LED
功率: 1W
外壳尺寸: 96×68×66



Ex

TBY7210系列防爆强光手电

防爆标志: Exd II CT6
防护等级: IP68
额定电压: 3.7V
额定容量: 4700mAh
光源: LED
功率: 3W
外壳尺寸: 42×27.5×216



Ex

JW7620系列固态微型强光防爆电筒

防爆标志: Exd II CT6
防护等级: IP68
额定电压: 3.7V
额定容量: 4700mAh
光源: LED
功率: 3W
外壳尺寸: 28×23.5×133.5



Ex

JW7200C系列微型强光防爆电筒

防爆标志: Exd II CT6
防护等级: IP68
额定电压: 3.7V
额定容量: 4700mAh
光源: LED
功率: 3W
外壳尺寸: 35.5×155



Ex

TBY7210系列轻便式强光工作灯

防爆标志: Exd II CT6
防护等级: IP68
额定电压: 3.7V
额定容量: 4700mAh
光源: LED
功率: 3W
外壳尺寸: 73×165



Ex

TBY6250系列多功能磁力强光工作灯

防护等级: IP68
额定电压: 3.7V
额定容量: 4700mAh
光源: LED
功率: 3W
外壳尺寸: 222×103×85
磁吸式底座



Ex

TBY951B系列便携式多功能强光灯

防爆标志: Exd II CT6
防护等级: IP68
额定电压: 12V
额定容量: 8000mAh
光源: 卤素35/50W
磁吸式底座



Ex

TBY951A系列便携式多功能强光灯

防爆标志: Exd II CT6
防护等级: IP68
额定电压: 12V
额定容量: 4400mAh
光源: LED3×3W
外壳尺寸: 磁吸式底座



Ex



移动照明系列 Mobile Lighting Series

TBY920系列高亮度远射灯

防爆标志: Exd II CT6
防护等级: IP68
额定电压: 3.7V
额定容量: 4700mAh
光源: LED
功率: 3W
外壳尺寸: 42×27.5×216



Ex

TBY631系列手提式防爆探照灯

防爆标志: Exd II CT6
防护等级: IP68
额定电压: 12V
额定容量: 4400mAh
光源: LED: 1×3/2×3/3×3/4×3W
外壳尺寸: 70×19×60



Ex

TBY5008B系列手提式防爆探照灯

防爆标志: Exd II CT6
防护等级: IP68
额定电压: 12V
额定容量: 7000mAh
光源: 卤素灯泡25W、高能7Ah电池
外壳尺寸: 23×205



Ex

TBY5008A系列手提式防爆探照灯

防爆标志: Exd II CT6
防护等级: IP68
额定电压: 12V
额定容量: 7000mAh
光源: 卤素灯泡35W、高能7Ah电池
外壳尺寸: 23×205



Ex

TBY5008C系列手提式防爆探照灯

防爆标志: Exd II CT6
防护等级: IP68
额定电压: 12V
额定容量: 7000mAh
光源: LED3×3W



Ex

TBY5281系列

防爆标志: Exd II CT6
防护等级: IP68
额定容量: 5500mAh
光源: LED3×3W
底座强磁吸附: 150×130×272



Ex

TBY368系列

防爆标志: Exd II CT6
防护等级: IP68
额定容量: 5500mAh
光源: LED3×3W



Ex

TBY510系列强光防爆方位灯

防爆标志: Exd II CT6
防护等级: IP68
惠普LED7号碱性电池
长73宽46高38mm



Ex

移动照明系列 Mobile Lighting Series



TBY621系列袖珍强光防爆电筒

防爆标志: ExdIICT6
防护等级: IP68
额定容量: 1400mAh
光源: LED1×3W
外壳尺寸: 24×112



Ex

TBY660系列固态防爆泛光工作灯

防爆标志: ExdIICT6
防护等级: IP68
额定容量: 20Ah
光源: LED10×3W
外壳尺寸: 219×248×648



Ex

TBY711系列固态防爆强光工作灯

防爆标志: ExdIICT6
防护等级: IP68
额定容量: 6V6Ah高能电池
光源: LED1×3W
外壳尺寸: 105×73×158



Ex

BWM6501系列微型防爆帽灯

防爆标志: ExdIICT6
防护等级: IP68
额定电压: 3.6V
额定容量: 4Ah
光源: LED5W
外壳尺寸: 96×88×33



Ex

TBY720系列固态防爆头灯

防爆标志: ExdIICT6
防护等级: IP68
额定容量: 锂电池4.4Ah
光源: LED1×3W
外壳尺寸: 86×75×57



Ex

TBY730系列微型防爆调焦头灯

防爆标志: ExdIICT6
防护等级: IP68
额定容量: 锂电池1.7A
光源: LED1×3W
外壳尺寸: 86×75×57



Ex

GTZ828系列车载遥控搜索灯

12V/24V50W
氙气灯泡, 无线遥控控制, 可折叠卧式
全新改版可自动复位及学习码功能
长310宽265高350mm



GTZ827系列车载遥控搜索灯

防爆标志: ExdIICT6
防护等级: IP65
额定电压: 12、24、36V
额定功率: 35W
外壳尺寸:



Ex



移动照明系列 Mobile Lighting Series

BW7100系列军用便携式搜索灯

防护等级: IP65
额定容量: 6.6Ah
额定电压: 12.8V
光源: 氙气
外壳尺寸: 81×390



JS5000系列军用便携式搜索灯

防护等级: IP65
额定容量: 6Ah
额定电压: 12V
光源: 氙气
外壳尺寸: 138×211



MSL4700系列微型多功能信号灯

防护等级: IP65
额定容量: 3.8Ah
额定电压: 12.8V
光源: LED
连续照明时间: 16≥h(信号)≥12h
外壳尺寸: 60×186



TBY5130系列微型防爆头灯

防爆标志: ExdIICT6
防护等级: IP67
额定容量: 4Ah
额定电压: 3.7V
光源: LED
功率: 3W
外壳尺寸: 74×70×61



Ex

全方位自动升降工作灯

遥控控制灯开关, 气动自动升降功能,
气缸可卧式摆放, 杆子高度可选配30-50米,
照射角度可调 500W×4飞利浦点灯
2000W本田发电机 3.5米气缸
防护等级: IP65 抗风等级: 8级



全方位自动升降工作灯

遥控控制灯开关, 气动自动升降功能, 气缸
可卧式摆放, 杆子高度可选配, 10h发电时长,
灯光覆盖半径80米, 照射角度可调1000W×4
飞利浦点灯5000W本田发电机6米高气缸
防护等级: IP65 抗风等级: 8级
外形尺寸: 长800宽500高



全方位自动升降工作灯

遥控控制灯开关, 气动自动升降功能,
气缸可卧式摆放, 杆子高度可选配,
13h发电时长, 灯光覆盖半径150米,
灯头照射角度可调250-1000W×4金卤
投光灯2000W-8000W本田发电机选配
防护等级: IP65 抗风等级: 6级
外形尺寸: 长5.1米宽1.8米高1.87米



便携式升降工作灯

照射角度可调, 市电可长时间
点灯, 灯光覆盖半径30米, 线
长可按需方要求选配飞利浦
点灯500W×2灯头, 3米升降杆,
可按需求定制各种规格
外形尺寸: 长580宽470高3000mm
防护等级: IP65 抗风等级: 6级



防爆电器系列 Explosion Proof Electric Appliance Series



BXM(D)51防爆照明(动力)配电箱



A型(II C)

C型(II C)

BXX51防爆动力检修箱



BXK51防爆控制箱



BSK防爆配电柜(II B、II C)



BXJ51防爆接线箱



II B

II C

DIP

BZA53防爆控制按钮



BZC51防爆操作柱



防爆电器系列 Explosion Proof Electric Appliance Series

BLK52防爆断路器



A型

B型

C型

BZZ51防爆转换开关



LX5防爆行程开关



BCX53防爆控插销



16A

16A

32A

BAZ51防爆镇流器



II B

II B

II C

II C

BZW-10防爆照明开关



LA5817防爆电动葫芦按钮



防爆电器系列 Explosion Proof Electric Appliance Series



CBF系列防爆轴流风机



BT35系列防爆轴流风机



FAG防爆壁式排风扇



BAS51系列防爆吊风扇



BK系列防爆空调



BDR系列防爆电加热器



防爆电话机



不锈钢防爆接线箱



不锈钢防爆操作柱




防爆管件系列 Explosion-proof Pipe Fittings Series

BHD51防爆接线盒



BNG防爆挠性连接管



BHC防爆穿线盒



BQM防爆电缆夹密封接头



BHJ防爆活接头



BGJ防爆管接头



BTC防爆填料函



防爆防腐系列 Explosion Proof Series



LCZ8050系列防爆防腐操作柱(ⅡC)



BXK8050系列防爆防腐控制箱(ⅡC)



BXM(D)8050系列防爆防腐照明(动力)配电箱(ⅡC)



BJX8050系列防爆防腐接线箱(ⅡC)



BZM8050系列防爆防腐照明开关(ⅡC)



BZC8050系列防爆防腐插座(ⅡC)



BXF8050系列防爆防腐主令控制器(ⅡC)



防爆配件系列 Explosion-proof Fittings Series

